

# NITO I Vandings- og spulepistol

Til den lettere industri, rengøring og håndværkeren.



**MAX  
6 BAR**

VED MAX 40°C

**0 /  
+40 °C**

**MAX  
4 BAR**

VED MAX 60°C

**0 /  
+60 °C**



# Til den lettere industri, rengøring og håndværkeren

## Anvendelse:

Pistolen er elegant i design, funktionel i konstruktion og udført i holdbare materialer  
Anvendes til spuling, rengøring og vanding.

Trinløs regulering af vandmængde  
Indstilling fra koncentreret stråle til fuld spredning  
Aftrækker med lukke/åbne funktion  
Kan tilkobles 1/2" eller 3/4" slanger

Produceret på egen fabrik i Danmark.

## Tekniske specifikationer:

**Arbejdstryk:** Max. 6 bar ved max. 40° C

**Arbejdstryk:** Max. 4 bar ved max. 60° C

**Temperatur:** 0 – 60° C

**Vægt:** 295 g

**Materiale:** Forkromet messing CW614N

**Ventil:** Forkromet Messing MS58 & rustfri stål EN1.423

**Pakninger:** EPDM / NBR


**Plastdele:** Orgalloy

## Vandtryk 3 bar:

8,5 l/min. ved koncentreret stråle

## NITO I Vandings- og spulepistol

Varenr.
<b>53800A1</b> NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" koblingsnippel
<b>53802A5</b> NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" udvendig gevind
<b>53805A5</b> NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" indvendig gevind
<b>57005A1</b> NITO I Vandings- & spulepistol med kobling og lille strålerør

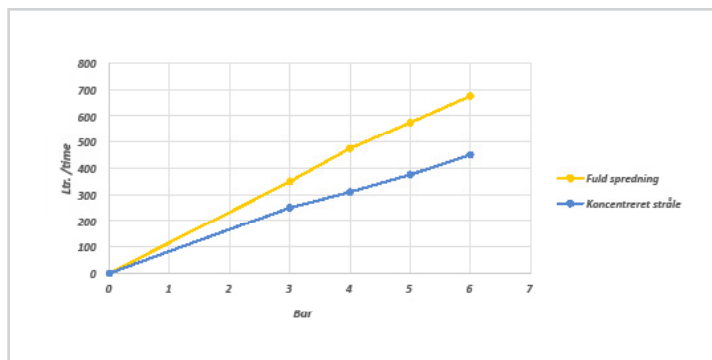

De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment.  
Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.

Varenr.
<b>53105A1</b> NITO I Combi Vandings- & spulepistol med 1/2" Koblingsnippel
<b>53205A1</b> NITO I Combi Vandings- & spulepistol med 1/2" indvendig gevind
<b>59800A1</b> NITO I Vandings- & spulepistol med 1/2" CLICK Koblingsnippel
<b>59105A1</b> NITO I Combi Vandings- & spulepistol med 1/2" CLICK Koblingsnippel



## Øvrige NITO produkter



NITO A/S

H. C. Ørstedsvvej 4

DK-6100 Haderslev

Telefon: 7452 6363

Fax: 7453 2220

E-mail: nito@nito.dk

www.nito.dk

